



PremNet
Complete Solution

Zamki apartamentowe SmartLock Online System TTLock



SmartLock 503
SmartLock 405
SmartLock 404
Kontroler K2
Bramka G2/G3

info@premnet.pl

www.premnet.pl +48 881 949 250

Zamki apartamentowe

Zarządzanie apartamentem



Zalety systemu

- Bezpieczeństwo
- Wygoda
- Brak konieczności przekazywania kluczy
- Wygodna aplikacja
- Zdalna obsługa

Posiadasz mieszkania na wynajem dobowy i za każdym razem musisz przekazywać klucz do wejścia osobom wynajmującym? Czy może zatrudniasz firmę, która robi to za Ciebie za prowizję od wynajmu?

Jeśli do tej pory używasz zwykłych kluczy, pewnie zdajesz sobie sprawę, że taki klucz łatwo dorobić, dzięki czemu napotykając na nieuczciwego gościa możesz mieć duże obawy, że wróci on bez Twojej wiedzy.

Teraz możesz samodzielnie nadawać uprawnienia do wejścia bez konieczności ruszania się z miejsca!

Wystarczy, że uruchomisz aplikację, wybierzesz zamek i wygenerujesz do niego kod, który jednym kliknięciem zostanie przesłany do wynajmującego. Kod wydajesz na określony czas, dzięki czemu masz pewność, że gość nie wróci do pokoju po upływie opłaconego pobytu.

W przypadku dłuższego pobytu, gość może pobrać aplikację na swój telefon i otwierać zamek bez użycia kodu - wystarczy przyłożenie telefonu.

Zamki apartamentowe - funkcjonalność

Bluetooth

Komunikacja z zamkiem za pośrednictwem smartphona lub tabletu z darmową aplikacją TTLock w łączności bezprzewodowej bluetooth 4.0 (do 10m). Dzięki technologii bluetooth mamy możliwość otwierania zamka SmartLock oraz zarządzania nim z poziomu administratora w aplikacji TTLock.

PIN


Wpisanie dedykowanego PIN-kodu umożliwia otwarcie zamka SmartLock. Administrator dzięki tej funkcji może wygenerować kody dostępu umożliwiające dostęp do apartamentu na określony czas (od dnia do dnia/od godz. do godz.). Gość nie musi w tym przypadku instalować aplikacji, używa tylko wygenerowanego dla niego PIN-kodu.

ISTNIEJE KILKA RODZAJÓW KODÓW DOSTĘPU, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ NADANE

- kod terminowy – z określoną datą i godziną rozpoczęcia oraz zakończenia działania
- kod spersonalizowany – imienny z własnym numerem od 4 do 9 cyfr z określoną datą i godziną rozpoczęcia oraz zakończenia działania
- kod cykliczny – działający np. w każdą sobotę od godziny 8:00 do 18:00
- kod jednorazowy – uprawniający do jednorazowego otwarcia drzwi
- kod stały

Karta RFID

Funkcja umożliwia programowanie kart RFID Mifare do apartamentu na określony czas z możliwością przedłużenia lub skrócenia pobytu gościa.

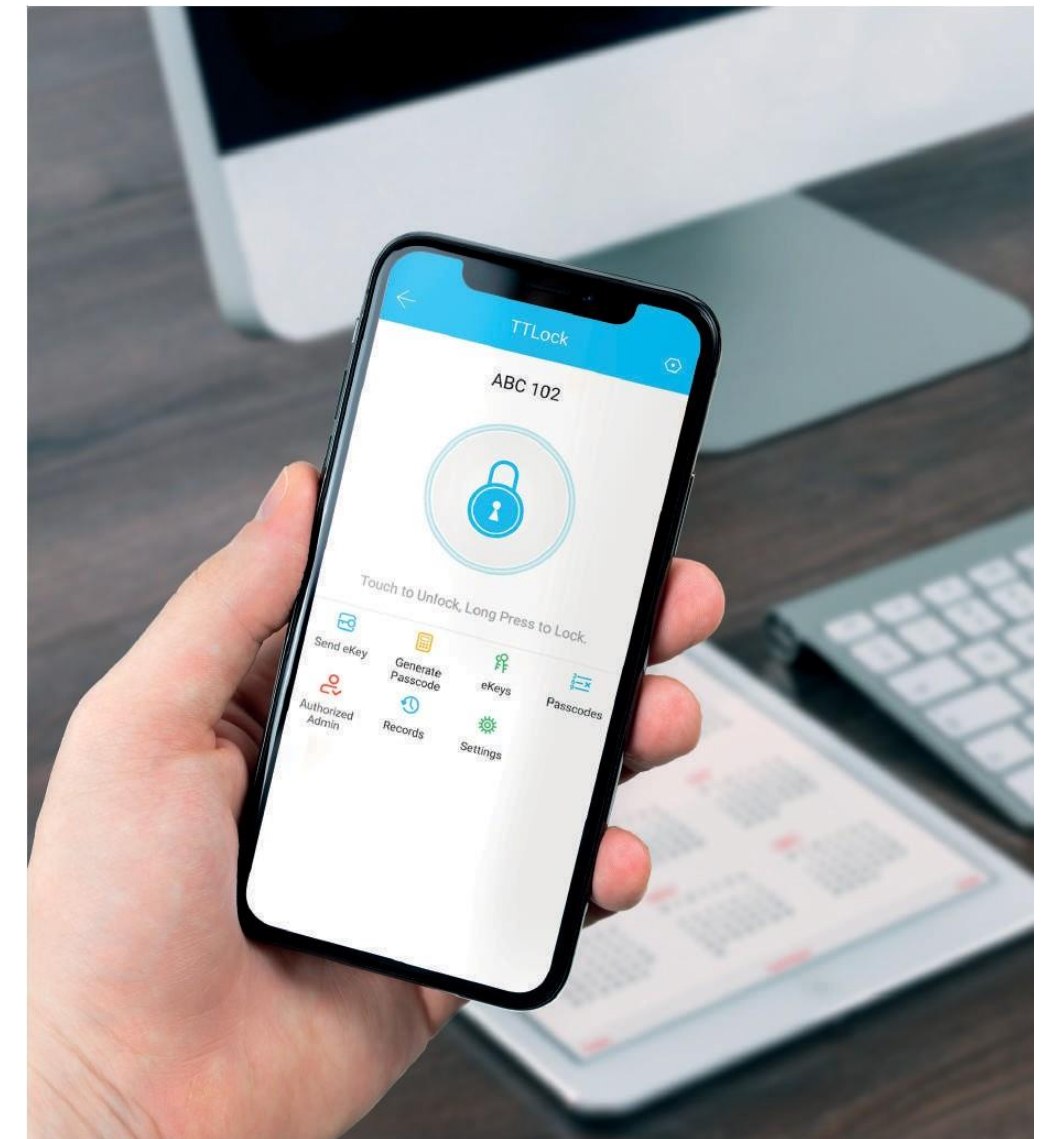

Bramka komunikacyjna Bluetooth G2(WiFi)/G3(LAN)



DANE TECHICZNE

Zasilanie DC 5V/500mA - USB typ C

Łączność Wi-Fi (G2) lub LAN (G3)

Zasięg Do 10 metrów od zamka/do 100 metrów od routera WiFi

Wymiary 70 x 70 x 26mm (szer. x wys. x głęb.)

Materiał Tworzywo ABS

Bramka komunikacyjna zastosowana do zamków elektronicznych SmartLock umożliwia zdalne sterowanie i nadawanie uprawnień dostępu poprzez aplikację na telefonie administratora.

Zastosowanie bramki komunikacyjnej SmartLock G2/G3 połączonej bezprzewodowo (WiFi-G2) lub przewodowo (LAN-G3) z routerem internetowym, umożliwia zarządcy/właścicielowi generowanie PIN-kodów i uprawnień dostępu z dowolnego miejsca po łączach internetowych.

Dzięki zastosowaniu bramki, zamek działa on-line w czasie rzeczywistym.

Możliwe jest zdalne przydzielanie uprawnień do wejścia i odczytywanie historii otwarć zamka w czasie rzeczywistym.

Bramka G2/G3 do podłączenia w gniazdku 230V powinna być umiejscowiona w niedostępnym dla gości miejscu w zasięgu zamków SmartLock do 10m. Jedna bramka komunikacyjna G2/G3 może zapewnić komunikację online dla wielu zamków w jej zasięgu.

Zastosowanie bramki SmartLock umożliwia zdalne otwarcie zamka z aplikacji TTLock po łączach internetowych.

Zamek SmartLock 404 - specyfikacja techniczna



DANE TECHNICZNE

Klawiatura	Dotykowa, podświetlana
Zasilanie	4 x bateria typu AA, zasilanie awaryjne 5V USB
Zakres temperatur	Od -25 do +60 °C, IP55
Materiał	Stal nierdzewna, aluminium, szkło hartowane
Wymiary	70mm x 200mm x 22mm (szer.x wys.x głęb.)
Montaż	Grubość drzwi 30mm - 100mm

NADAWANIE DOSTĘPU

Zarządzanie z poziomu aplikacji TTLock w telefonie.
Możliwość zdalnego nadawania uprawnień do wejścia.
Możliwość otwarcia telefonem z technologią Bluetooth 4.0, kodem PIN, nośnikiem RFID MIFARE lub kluczem mechanicznym.
Możliwość nadawania dostępu wielu użytkownikom.

ZARZĄDZANIE

Nieograniczona liczba otwarć Bluetooth/PIN.
Dostęp Bluetooth/PIN nadawany na określony czas.
Karty MIFARE programowane przy użyciu aplikacji i telefonu. Brak konieczności posiadania innych urządzeń.
Możliwość otwarcia kluczem mechanicznym.
Wskaźnik poziomu baterii.
Funkcja autoblokady ustawiana manualnie na klawiaturze zamka.
Karty MIFARE wydawane bezterminowo.

Zamek SmartLock 405(WiFi) - specyfikacja techniczna



DANE TECHNICZNE

Klawiatura	Dotykowa, podświetlana
Zasilanie	4 x bateria typu AA, zasilanie awaryjne 5V USB
Zakres temperatur	Od -5 do +55 °C, IP55
Materiał	Stal nierdzewna, aluminium, szkło hartowane
Wymiary	79mm x 238mm x 26,5mm (szer.x wys.x głęb.)
Montaż	Grubość drzwi 30mm - 100mm


NADAWANIE DOSTĘPU

Zarządzanie z poziomu aplikacji TTLock w telefonie.
Możliwość zdalnego nadawania uprawnień do wejścia.
Możliwość otwarcia telefonem z technologią Bluetooth 4.0, kodem PIN, nośnikiem RFID MIFARE lub kluczem mechanicznym.
Możliwość nadawania dostępu wielu użytkownikom.

ZARZĄDZANIE

Nieograniczona liczba otwarć Bluetooth/PIN.
Dostęp Bluetooth/PIN nadawany na określony czas.
Karty MIFARE programowane przy użyciu aplikacji i telefonu. Brak konieczności posiadania innych urządzeń.
Możliwość otwarcia kluczem mechanicznym.
Wskaźnik poziomu baterii.
Funkcja autoblokady ustawiana manualnie na klawiaturze zamka.
Karty MIFARE wydawane bezterminowo.

Zamek SmartLock 503 - specyfikacja techniczna

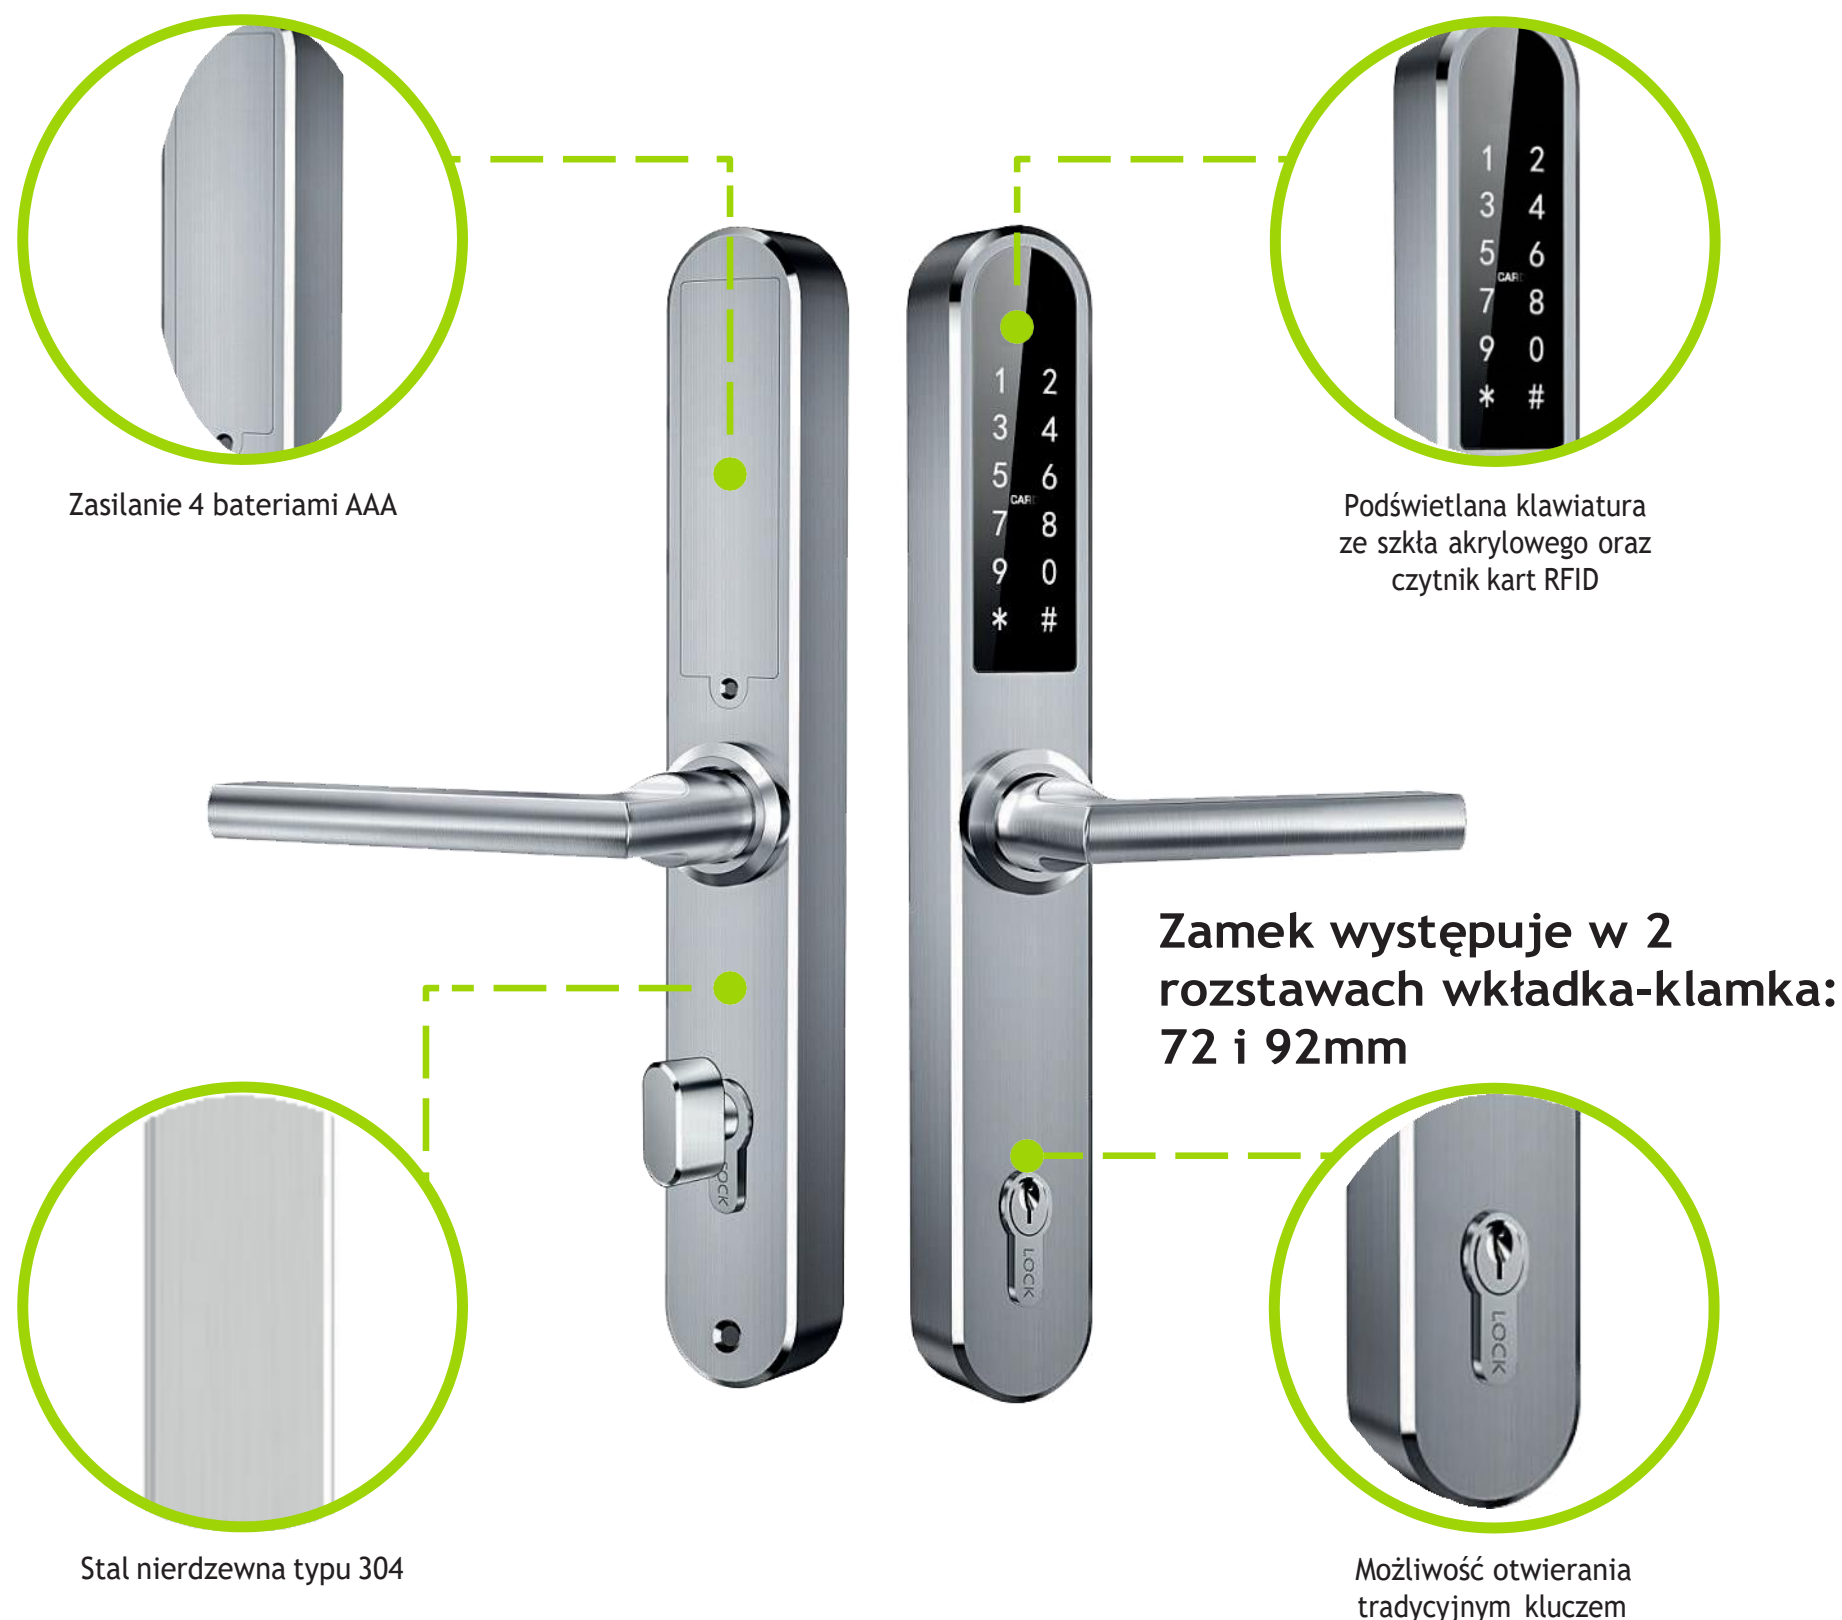

DANE TECHNICZNE

Klawiatura	Dotykowa, podświetlana
Zasilanie	4 x bateria typu AAA, zasilanie awaryjne 5V USB
Zakres temperatur	Od -30 do +60 °C, IP55
Materiał	Stal nierdzewna typ 304
Wymiary	38mm x 280mm x 25mm (szer. x wys. x głęb.)
Wilgotność	20% - 90%
Montaż	Grubość drzwi 30mm - 100mm
Dodatkowe	Komunikaty głosowe (język Polski i Angielski)

NADAWANIE DOSTĘPU

Zarządzanie z poziomu aplikacji TTLock w telefonie.
Możliwość zdalnego nadawania uprawnień do wejścia.
Możliwość otwarcia telefonem z technologią Bluetooth 4.0, kodem PIN, nośnikiem RFID MIFARE lub kluczem mechanicznym.
Możliwość nadawania dostępu wielu użytkownikom.

ZARZĄDZANIE

Nieograniczona liczba otwarć Bluetooth/PIN.
Dostęp Bluetooth/PIN nadawany na określony czas.
Karty MIFARE programowane przy użyciu aplikacji i telefonu. Brak konieczności posiadania innych urządzeń.
Możliwość otwarcia kluczem mechanicznym.
Wskaźnik poziomu baterii.
Funkcja autoblokady ustawiana manualnie na klawiaturze zamka.
Karty MIFARE wydawane bezterminowo.

Kontroler SmartLock K2



Kontroler SmartLock K2 to rozwiązanie, dzięki któremu użytkownik ma możliwość otworzyć dane przejście za pomocą otrzymanego kodu, odpowiednio zaprogramowanej karty MIFARE lub telefonem poprzez technologię Bluetooth.

Kontroler odporny jest na warunki atmosferyczne, dzięki czemu może zostać zamontowany na zewnątrz.

- Otwarcie kartą MIFARE - karta programowana jest poprzez przyłożenie karty do kontrolera oraz wybraniu odpowiedniej opcji w aplikacji zainstalowanej na telefonie administratora.
- Otwarcie kodem - kod dostępu dodawany jest poprzez aplikację i może zostać wysłany w formie wiadomości SMS.
- Otwarcie za pomocą Bluetooth - użytkownik musi pobrać aplikację a następnie uzyskać od administratora dostęp do danego kontrolera.

DANE TECHICZNE

Zasilanie DC 12V/150mA

Odczyt 0 - 10mm

Temperatura Od -20 do +70 °C

Wymiary 79 x 125 x 15.5mm (szer. x wys. x głęb.)

Materiał Stop cynku i szkło akrylowe

Specyfikacja:

- otwarcie kodem, kartą MIFARE, technologią bluetooth
- podświetlana klawiatura
- funkcja dzwonka
- odporny na warunki atmosferyczne
- zarządzanie aplikacją - nadawanie/usuwanie uprawnień, podgląd historii zdarzeń

Zamki apartamentowe - kontrola dostępu

Wybierasz w aplikacji TTLock zamek, do którego chcesz nadać dostęp wynajmującemu

Bluetooth

Administrator zamka wysyła tzw. eKey osobie, której chce nadać dostęp do danych drzwi. Odbierający musi posiadać na swoim telefonie zarejestrowaną aplikację TTLock oraz w telefonie musi być włączona funkcja Bluetooth. Administrator ma możliwość podejrzenia historii otwarć za pomocą aplikacji.

Kod PIN

Kod stały	wybieramy datę od kiedy ma obowiązywać
Kod czasowy	wybieramy zakres dat obowiązywania np. 05.04.2023 godz. 14:00 do 06.04.2023 godz. 10:00
Kod zwyczajny (spersonalizowany)	wybieramy zakres dat obowiązywania np. 05.04.2023 godz. 14:00 do 06.04.2023 godz. 10:00, wpisujemy kod od 4 do 9 cyfr, a następnie wpisujemy imię i nazwisko gościa. NAJLEPSZA FUNKCJA W PRZYPADKU APARTAMENTÓW NA WYNAJEM DOBOWY
Kod cykliczny	dostęp przyznawany np. na każdy weekend od-do danej godziny
Kod jednorazowy	możliwość otwarcia jednorazowo w danym zakresie czasu

Użytkownik otrzymuje kod za pośrednictwem wiadomości SMS, E-mail, Messenger, WhatsApp, Wechat.
Po upływie określonej daty kod staje się nieważny.

Karta RFID MiFare

Programowanie odbywa się poprzez przyłożenie karty do zamka i wpisaniu określonej kombinacji cyfr w celu zapisania danych.

W zaprogramowanych kartach do zamka można zdalnie zmieniać terminy ich aktywności.

Aplikacja TTLock



Aplikacja podstawowa TTLock na smartphone oraz dodatkowo na komputer stacjonarny - Lock Management System

Zarządzanie:
Master Administrator / Administrator / Użytkownik

Zarządzanie Bluetooth i online (za pośrednictwem bramki komunikacyjnej Bluetooth/WiFi połączonej z routerem)

Raportowanie:
widoczność wszystkich zdarzeń online

Aplikacja TTLock dostępna jest zarówno w systemie Android jak i iOS

