



Syscall

CALL ME, SYSCALL

Dostarczamy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

KATALOG PRODUKTÓW

 **PremNet**
Complete Solution

M E N U

Bezprzewodowy system przywołania	3
Pagerowy system przywołania obsługi	13
Pagerowy system przywołania klienta	21
SYSCALL - oprogramowanie	27
Odbiorniki świetlne i syreny	30
Przełączniki/ Wzmacniacze	33



Bezprzewodowy system przywołania

Bezprzewodowy system przywołania

Pagerowy system przywołania obsługi

Pagerowy system przywołania dla klienta

SYSCALL - oprogramowanie

Odbiorniki świetlne i syreny

Przełączniki/ Wzmacniacze

Bezprzewodowy system przywołania

Opis produktów

TRANSMITTER (przyciski przywołujące)

ST-100

Pokrywa z silikonu zapobiega pękaniu, wchłonięciu wody i pyłu



ST-200

Lekka i smukła konstrukcja



ST-400

Pokrywa z silikonu zapobiega pękaniu, wchłonięciu wody i pyłu



ST-500

Antena zewnętrzna poprawia bezprzewodowy zasięg



ST-501

Ze sznurkiem przywołania awaryjnego.



WS-100

przycisk ręczny na kablu



FS-100

Nożny przycisk



ST-600

3 przyciski funkcyjne (wersja USD lub euro)



ST-800

Ulepszony zasięg



ST-800-3B

3 przyciski funkcyjne (wersja USD lub Euro)



ST-900

100% wodoodporny przycisk



SPECYFIKACJA

Częstotliwość

FM 433MHz / FSK

Rodzaj modulacji

FSK

Zasilanie

DC 3V Coin Battery (CR2025)

żywność baterii

Okolo 40,000 przywołań

Moc nadawania

+10dBm (10mW)

Typ anteny

PCB Pattern Antenna

Kompatybilność

Wszystkie odbiorniki Syscall, bezpośrednie odbiorniki i przekaźniki

OPIS PRODUKTÓW

Przełączniki (monitory) seria SR-A



SPECYFIKACJA

Częstotliwość

FM 433MHz

Wymiary

W280 x L145 x H40mm

waga netto

600g

Kolor

Biały

Menu

dotykowe - 6 punktów

Pamięć jednoczesnych przywołań

rejestracja do 450 przywołań

MODELE



SR-A2001



SR-A2003



SR-A330



SR-A440



SR-AA10

CECHY



PANEL DOTYKOWY



ON/OFF WŁĄCZNIK



NIEBIESKIE BOCZNE PODŚWIETLANIE



Wysokiej wydajności
wbudowana antena



bezprzewodowa wymiana danych



aktualizacja oprogramowania
przez komputer

ZASTOSOWANIE



RESTAURACJA




Klienci naciskają przycisk przywołania, numer stołu zostanie wyświetlony na odbiorniku. Kelner widzi, który stół potrzebuje obsługi.

KAWIARNIE




Klienci naciskają przycisk przywołania, numer stołu zostanie wyświetlony na odbiorniku. Klient może zamówić kawę przy stoliku.

HIPERMARKETY



Kasjer przyciska przycisk połączenia, numer stanowiska kasowego zostanie wyświetlony na odbiorniku. Menedżer może określić, które stanowisko potrzebuje obsługi.

PARKINGI




Kierowca przyciska przycisk połączenia, numer miejsca zostanie wyświetlony na odbiorniku. Obsługa udaje się w miejsce wezwania.

SZPITALE



Pacjent przyciska przycisk połączenia, numer łóżka zostanie wyświetlony w pokoju pielęgniarek. Pielęgniarka może udzielić pomocy pacjentowi.

FABRYKI



Obsługa maszyny przyciska przycisk połączenia, numer linii zostanie wyświetlony na monitorze. Odpowiednie służby serwisowe podejmują wezwanie i udają się na miejsce wezwania.



OPIS PRODUKTÓW

MULTI TRANSMITTER

MODEL ST-5010




SPECYFIKACJA

Częstotliwość/ Typ modulacji	Wymiary
FM 433MHz / FSK	130(W) x 170(L) x 32(H)mm
Zasilanie	Waga netto
DC 12V/1A	410g
Napięcie zasilacza	Siła transmisji
AC 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A	+10dBm (10mW)
Typ anteny	Kompatybilność
Antena zewnętrzna	Wszystkie odbiorniki SYSCALL

ZASTOSOWANIE




FOOD COURT

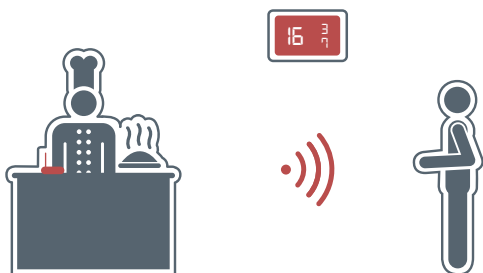

Kiedy posiłek jest już gotowy, obsługa gastronomiczna wybiera numer zamówienia klienta. Klient przychodzi po odbiór posiłku.

BANK

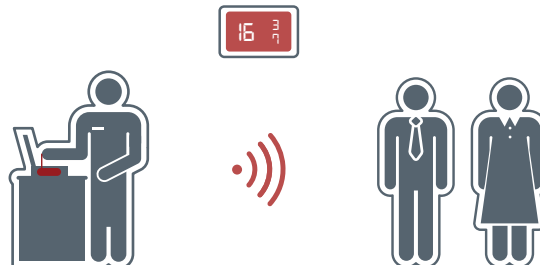

W celu przywołania klienta obsługa wybiera jego numer i przywołuje do okienka.



Restauracje



Kawiarnie



Hipermarkety



Parkingi



Szpitala



Fabryki



Food Court




Banki

KORZYŚCI

- Poprawa jakości obsługi
- Zwiększenie satysfakcji klienta
- Poprawa wizerunku firmy
- Wzrost efektywności obsługi
- Zmniejszone koszty pracy

PROGRAMY

Oprogramowanie monitorujące

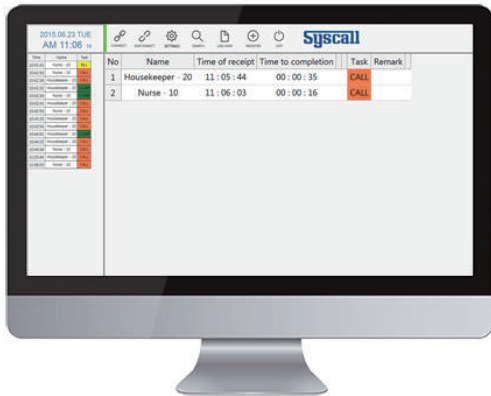

CECHY

- 2 typy wyglądu: z logo firmy lub prosty wygląd.
- 2 wersje: podstawowa lub dostosowana do klienta.
- Wyświetla w czasie rzeczywistym połączenia
- Statystyki połączeń mogą zostać zapisane do arkusza kalkulacyjnego.

KOMPATYBILNOŚĆ



2 lub 3 funkcyjne przyciski



SR-RS232 lub SR-330-PC

Oprogramowanie dedykowane (typ 1)



CECHY

- Wersja przygotowywana pod indywidualne zamówienie
- Możliwość rejestracji przycisków wraz z opisem
- Rejestracje połączeń mogą zostać zapisane do arkusza kalkulacyjnego.

KOMPATYBILNOŚĆ



2 lub 3 funkcyjne przyciski



SR-RS232

Oprogramowanie dedykowane (Type 2)



CECHY

- Możliwość wyświetlenia kolejnego zamówienia w odpowiedniej sekcji/ restauracji
- Możliwość dodania obrazku lub pliku flash.

KOMPATYBILNOŚĆ




ST-5010



SR-RS232-5010







Pagerowy system przywołania obsługi

Bezprzewodowy system przywołania

Pagerowy system przywołania obsługi

Pagerowy system przywołania dla klienta

SYSCALL - oprogramowanie

Odbiorniki świetlne i syreny

Przełączniki/ Wzmacniacze

PAGEROWY SYSTEM PRZYWOŁANIA OBSŁUGI

Opis produktu

Pager bezpośredniego odbioru

MODEL SB-600



możliwe kolory
biały/ czarny



SPECYFIKACJA

Typ	Wymiary/ waga netto
Zegarek & klips	W44 x L31 x H17.5 mm/ 50g
Kolor	Bateria
Czarny, biały	Li-Polymer Battery (USB ładowanie)
Częstotliwość odbioru	Zużycie energii
FM 433MHz	czuwanie: 9mA, Rx Max.: 150mA
Kompatybilność	
Wszystkie przyciski i przełączniki (monitory, przełączniki RS)	



CECHY



Tekst & ustawienie ikon



typ: zegarek & klips



aktualizacja oprogramowania
poprzez komputer

MODEL SB-700

NEW



CECHY



Zwiększona żywotność baterii



Materiały wysokiej jakości



Panel dotykowy menu



Wodoodporność

ZASTOSOWANIE



RESTAURACJE




Klient naciska przycisk, który definiuje numer stolika. Informacja o wezwaniu ukazuje się na zegarku. Obsługa podejmuje działanie.

HIPERMARKETY



Kasjer naciska przycisk, który definiuje numer linii. Informacja o wezwaniu ukazuje się na zegarku managera, który podejmuje działanie.

FABRYKI

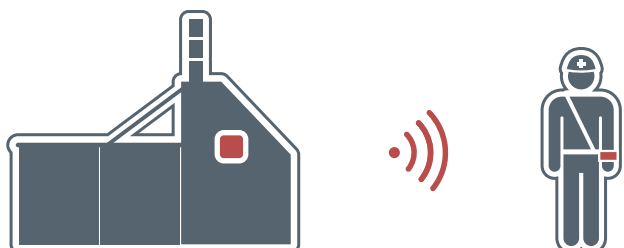

Obsługa maszyny przywołuje serwis maszyny poprzez wciśnięcie przycisku. Numer maszyny wyświetla się na zegarku serwisanta.

KASYNA




Użytkownik naciska przycisk w celu przywołania obsługi do maszyny. Numer urządzenia pokazuje się na pagerze obsługi.

SZPITALE (Type 1)



Pacjent przywołuje pielęgniarkę do łóżka. Pielęgniarka niezwłocznie podejmuje wezwanie w odpowiedzi na powiadomienie z numerem pokoju i łóżka pacjenta.

SZPITALE (Type 2)

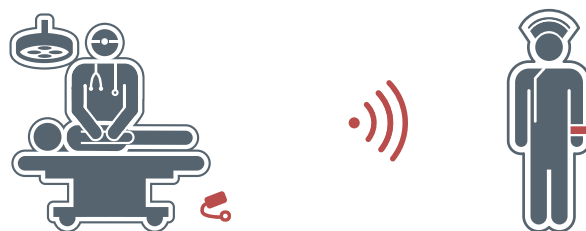

Doktor uruchamia przycisk nożny. Na zegarku pielęgniarki pojawia się wezwanie do sali operacyjnej.

KORZYŚCI

- Wzbogaca klientów o nowe doświadczenie
- Wzrost satysfakcji klientów z obsługi
- Zmniejsza czas reakcji obsługi
- Zmniejsza koszt pracy
- Wzrost produktywności i wydajności
- Brak kosztów związanych z pracami modernizującymi infrastrukturę budynku.



Restauracja



Hipermarket



Fabryka



Kasyno



Szpital

OPIS PRODUKTU

MULTITRANSMITERY OBSŁUGI



SPECYFIKACJA

Wymiary i waga netto	Zasilanie
W130 x L170 x H32 mm/ 410g	DC12V/1A
Kolor	Napięcie zasilacza
Czarny	AC100-240V~, 50/60Hz, 0.3A
Częstotliwość	Typ anteny
FM 433MHz	Dipole Antenna
Kompatybilność SYSCALL Pagery (SB-600)	

MODEL DT-5010

CECHY

- Wezwanie obsługi do kuchni lub baru np.) bAr1, bAr2, CHF1, CHF2
- Łatwa obsługa i funkcja SET
- Kompatybilność z oprogramowaniem SYSCALL do multi-kanalowych przywołań

MODEL DT-5015

CECHY

- Edycja wiadomości za pomocą przycisków
- Dostępne znaki w wiadomości:
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F,H,L,P,U, -,_,=,≡,
[,],,i,j,n,N,o,r,t,u)

MODEL ST-4006



Przywołanie sześć osób o przypisanych numerach do 6 lub do trzech osób z funkcją ich odwołania

CECHY

- 6 funkcji przywołania może być dowolnie definiowane.
- Wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu.


SPECYFIKACJA

Ilość przycisków	Kolor
6	Srebrny
Wymiary	Częstotliwość
W94 x L77 x H39.5mm	FM 433MHz
Waga netto	Zasilanie
80g	DC 3V płaska bateria (CR2032)
Żywotność baterii	Typ anteny
ok. 40,000 przywołań	Helical antenna
Kompatybilność Wszystkie odbiorniki SYSCALL, Pager (SB-600)	

ZASTOSOWANIE



RESTAURACJA



Szef kuchni przywołuje kelnera po odbiór zamówienia kiedy posiłek jest już gotowy. Kelner widzi na zegarku przywołanie z kuchni.

BAR



Barman przywołuje kelnera po odbiór drinków. Kelner widzi na zegarku przywołanie z baru.

HIPERMARKET



Dyrektor marketu może przywołać wybranego pracownika sklepu do biura. Pracownik widzi przywołanie na zegarku.

BIURO



Manager biura może przywołać wybranego pracownika firmy do swojego gabinetu. Pracownik firmy widzi wezwanie na zegarku.

HOTEL - Sprzątaczką



Obsługa recepcji może wskazać obsłudze hotelowej pokój do sprzątnięcia po zdaniu kluczy przez gościa hotelowego.

HOTEL - Parkowanie samochodu



Manager hotelu może przywołać obsługę hotelową w celu zaparkowania samochodu gościa hotelowego na parkingu.

KORZYŚCI

- Uruchamia szybką obsługę.
- Poprawia wydajność pracy.
- Komunikacja w czasie rzeczywistym pomiędzy pracownikami.
- Zmniejsza czas reakcji.
- Brak kosztów związanych z pracami modernizującymi infrastrukturę budynku.



Restauracja



Bar



Hipermarket



Biuro









Hotel



OPROGRAMOWANIE

Program serwisowy dla pagerów SB-600



-  Sprawdź najnowsze aktualizacje oprogramowania dla pagera SB-600
-  Ustawienia dzwonka (kopiowanie, zapisywanie i edytowanie)
-  Tworzenie własnych ikon do 20 (włącznie z istniejącymi)
-  Prosta i łatwa konfiguracja transceiverów 3-funkcyjnych + zdjęcia
-  Ustawienie funkcji, takich jak dźwięk, typ wyświetlacza, numer grupy itp.
-  Wyjście z programu serwisowego

CECHY

- Plug and play.
- Intuicyjne programowanie ustawień pagera.
- Aktualizacja Firmware jednym przyciskiem

KOMPATYBILNOŚĆ

- Pager Bezpośredni (SB-600)



SB-600

Oprogramowanie do przywołania obsługi



CECHY

- Dwie wersje: Podstawowa lub wersja dostosowana pod klienta
- Ustawienie do 10 miejsc
- Ustawienie do 13 osób powiadamianych
- Wysyłanie wiadomości za pomocą klawiatury

KOMPATYBILNOŚĆ

DT-5010 & Pager (SB-600)



DT-5010

SB-600





PAGEROWY SYSTEM PRZYWOŁANIA KLIENTA

Bezprzewodowy system przywołania

Pagerowy system przywołania obsługi

Pagerowy system przywołania klienta

SYSCALL - oprogramowanie

Odbiorniki świetlne i syreny

Przełączniki/ Wzmacniacze

PAGEROWY SYSTEM PRZYWOŁANIA KLIENTA

OPIS PRODUKTU

TRANSMITTER

MODEL GP-1000T



Graficzny wyświetlacz LCD

Możliwość konfiguracji całego zestawu przywołania oraz pokazania ostatnich czterech wywołań

Łatwa obsługa

Wywołanie kolejnego numeru poprzez jeden przycisk (Next key) lub wybranego numeru

SPECYFIKACJA

Wymary	Waga netto
W130 x L170 x H32mm	410g
Kolor	Zasilanie
Czarny	DC12V/1A
Częstotliwość	Wejście z zasilacza
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A
Typ anteny	Kompatybilność
Dipole Antenna	wszystkie pagery klienta marki SYSCALL

CECHY

- Łatwa obsługa i instalacja
- Tryb powiadomienia: wibracja i/lub dźwięk i/lub LED
- Przywołanie kolejnego klienta lub wybranego
- Programowanie ustawień poprzez klawisz FUN

MODEL GP-1000T-PC



CECHY

możliwość podłączenia z terminalem POS



GP-1000T-PC

POS

OPIS PRODUKTU

PAGER KLIENTA

• Typ COSTER

MODEL GP-101R-10C



SPECYFIKACJA

Wymiary	Waga netto
W95 x L95 x H15mm	75g
Kolor	Zasilanie
Czarny	DC 8V/3A & LIPOLYMER Battery (Rechargeable)
Zakres częstotliwości	Napięcie zasilacza
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Typ anteny	Kompatybilność
Helical Antenna	Muti transmitter (GP-1000T)

• Typ "Doughnut"

MODEL GP-100R-10C



dostępne
2 kolory



SPECYFIKACJA


Wymiary	Waga netto
W95 x L95 x H17mm	86g
Kolor	Zasilanie
Czerwony, Zielony	DC 8V/3A & LIPOLYMER Battery (Rechargeable)
Częstotliwość	Napięcie zasilacza
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Typ anteny	Kompatybilność
Helical Antenna	Muti transmitter (GP-1000T)

OPIS PRODUKTU

PAGER KLIENTA

· Typ "Smukła Karta"

MODEL GP-200R-10C



Możliwość zamieszczenia logo lub naklejki promocyjnej na korpus oraz na nakładkę tzw. "menu holder", która jest w zestawie. Nakładka jest demontowalna.

SPECYFIKACJA

Wymiary	Waga netto
W140 x L149 x H122mm	1.15kg
Kolor	Zasilanie
Czarny	DC 8V/3A & LIPOLYMER Battery (Rechargeable)
Częstotliwość	Napięcie zasilacza
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Typ anteny	Kompatybilność
Helical Antenna	Muti transmitter (GP-1000T)

· Typ "prostokątny"

MODEL GP-300R-10C



SPECYFIKACJA

Wymiary	Waga netto
W58 x L115 x H15 mm	73g
Kolor	Zasilanie
Biało-niebieski	DC 8V/3A & LIPOLYMER Battery (Rechargeable)
Częstotliwość	Napięcie zasilacza
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 1.1A
Typ anteny	Kompatybilność
Helical Antenna	Muti transmitter (GP-1000T)

OPIS PRODUKTU

PAGER KLIENTA

• Typ "All in One"

MODEL GP-206RT



Transmitter & stacja zasilająca
GP-206RT: zawiera 6 pagerów



Możliwość zamieszczenia logo lub naklejki promocyjnej na korpus oraz na nakładkę tzw. "menu holder", która jest w zestawie. Nakładka jest demontowalna.

SPECYFIKACJA

Wymiary	Waga netto
W140 x L149 x H122mm	1.16kg
Kolor	Zasilanie
Czarny	DC 8V/3A & LIPOLYMER Battery (Rechargeable)
Częstotliwość	Napięcie zasilacza
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A
Typ anteny	Kompatybilność
Dipole Antenna	GP-200R & GP-206T

• Typ "All in One"

MODEL GP-210RT



Transmitter & stacja zasilająca
GP-210RT: zawiera 10 pagerów



SPECYFIKACJA

Wymiary	Waga netto
W140 x L149 x H122mm	1.35kg
Kolor	Zasilanie
Czarny	DC 8V/3A & LIPOLYMER Battery (Rechargeable)
Częstotliwość	Napięcie zasilacza
FM 433MHz	AC 100~240V~, 50/60Hz, 0.3A
Typ anteny	Kompatybilność
Dipole Antenna	GP-200R & GP-210T

ZASTOSOWANIE




KAWIARNIA



Przełącz pager klientowi. Kiedy napój klienta będzie przygotowany przywołaj jego numer używając transmitera.

FOOD COURT



Przełącz pager klientowi. Kiedy posiłek zamówiony przez klienta będzie przygotowany przywołaj jego numer używając transmitera.

SZPITAL



Przełącz pager pacjentowi, który oczekuje na swoją koleję. Kiedy doktor będzie gotowy przyjąć kolejnego pacjenta, wywoła jego numer.

BANK



Przełącz pager klientowi banku. Kiedy pracownik banku będzie gotowy na kolejnego klienta, wybierze jego numer.

KORZYŚCI

- minimalizuje ilość osób oczekujących w kolejce
- Szybki czas reakcji
- Sprawne przekazywanie informacji klientowi
- Zmniejsza koszty pracy
- Poprawa wydajności pracy



Kawiarnia



Food Court



Szpital



Bank



GP-100R-10C



GP-101R-10C



GP-200R-10C



GP-300R-10C



GP-206RT

GP-210RT



SYSCALL SOFTWARE

Bezprzewodowy system przywołania

Pagerowy system przywołania obsługi

Pagerowy system przywołania klienta

SYSCALL - oprogramowanie

Odbiorniki świetlne i syreny

Przełączniki/ Wzmacniacze

OPROGRAMOWANIE

Program monitorujący



CECHY

- 2 rodzaje wyświetlania: z logo lub prosty wygląd.
- 2 wersje programu: podstawowa wersja lub wersja dedykowana
- Wyświetla informacje o przywołaniach w czasie rzeczywistym
- Statystyki przywołań mogą zostać zapisane i wyeksportowane do EXCELL.

ZASTOSOWANIE



Restauracja



Fabryka/ magazyny



Szpital



Garaże


KOMPATYBILNOŚĆ



2 lub 3 funkcyjne przyciski

SR-RS232 lub SR-330-PC

Program serwisowy dla pagerów SB-600

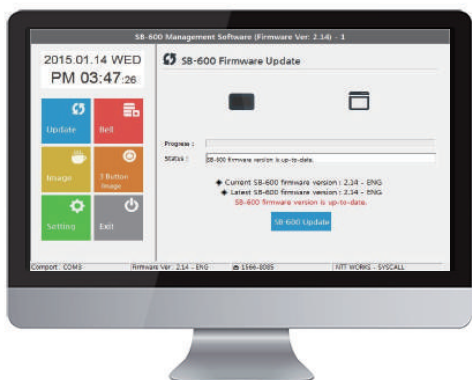

CECHY

- Plug and play.
- Intuicyjne programowanie ustawień pagera.
- Aktualizacja Firmware jednym przyciskiem

KOMPATYBILNOŚĆ

- Pager Bezpośredni (SB-600)



SB-600

Server Paging Software



CECHY

- Dwie wersje: Podstawowa lub wersja dostosowana pod klienta
- Ustawienie do 10 miejsc
- Ustawienie do 13 osób powiadamianych
- Wysłanie wiadomości za pomocą klawiatury

KOMPATYBILNOŚĆ

DT-5010 & Pager (SB-600)



DT-5010



SB-600

Oprogramowanie dedykowane (przykład 1)



CECHY

- Wersja przygotowywana pod indywidualne zamówienie
- Możliwość rejestracji przycisków wraz z opisem
- Rejestracje połączeń mogą zostać zapisane do arkusza kalkulacyjnego.

KOMPATYBILNOŚĆ



2 lub 3 funkcyjne przyciski



SR-RS232

ZASTOSOWANIE



Garaż



Fabryka



Hipermarket



Kasyno

Oprogramowanie dedykowane (przykład 2)



CECHY

- Możliwość wyświetlenia kolejnego zamówienia w odpowiedniej sekcji/ restauracji
- Możliwość dodania obrazku lub pliku flash.

KOMPATYBILNOŚĆ



ST-5010



SR-RS232-5010

ZASTOSOWANIE



Food Court



Szpital



Farmacja



Bank



ODBIORNIKI ŚWIETLNE I SYRENY

Bezprzewodowy system przywołania

Pagerowy system przywołania obsługi

Pagerowy system przywołania klienta

SYSCALL - oprogramowanie

Odbiorniki świetlne i syreny

Przełączniki/ Wzmacniacze

ODBIORNIKI ŚWIETLNE I SYRENY

Opis produktu

stacjonarne odbiorniki

MODEL SRL-100



SPECYFIKACJA

Wymiar

W100 x L160 x H100mm

Kolor urządzenia

srebrny/ biały

Kolor LED

czerwony/ zielony/ niebieski

Częstotliwość pracy

FM 433MHz

Typ anteny

wewnętrzna

Waga netto

530g

Zasilanie

DC 12V / 1A

Pobór mocy

DC 12V / 1A

Kompatybilność

wszystkie przyciski SYSCALL

Jak używać



Korzyści

- Identyfikacja świetlna potrzeb pacjenta,
- Szybka reakcja pielęgniarstwa i dostosowanie działań do koloru światła
- 3 kolory światła w jednym urządzeniu
- uruchomienie włącznika światła drogą radiową

ZASTOSOWANIE



Szpital



Hotel

ODBIORNIKI ŚWIETLNE I DŹWIĘKOWE

Opis produktu

przemysłowe odbiorniki radiowe

MODEL SRL-200

NEW



sygnalizacja świetlna

SPECYFIKACJA

Wymiar

W73 x L123 x H40mm

Kolor urządzenia

biały/czerwony

Kolor LED

białe światło

Częstotliwość pracy

FM 433MHz

Typ anteny

wewnętrzna

Waga netto

105g

Zasilanie

DC 12V / 1A

Pobór mocy

DC 12V / 1A

Kompatybilność

wszystkie przyciski SYSCALL

MODEL SRL-300

NEW



praca w temperaturze:
-20 ~ +60°C

syrena z sygnalizacją świetlną

SPECYFIKACJA

Wymiar

W100 x L160 x H100mm

Kolor urządzenia

biały/czerwony

Kolor LED

białe światło + syrena

Częstotliwość pracy

FM 433MHz

Typ anteny

wewnętrzna

Waga netto

550g

Zasilanie

DC 12V / 1A

Pobór mocy

DC 12V / 1A

Kompatybilność

wszystkie przyciski SYSCALL


ZASTOSOWANIE

FABRYKI



Obsługa maszyny naciska przycisk przy maszynie, który uruchamia sygnalizację świetlną. Serwis podejmuje działanie.

FABRYKI

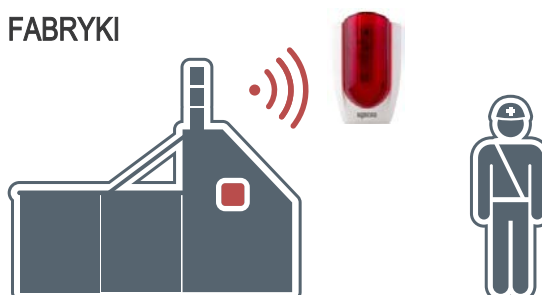

Obsługa maszyny naciska przycisk przy maszynie, który uruchamia syrenę i sygnalizację świetlną. Serwis podejmuje działanie.



Garaż



Fabryka



Hipermarket



Kasyno



Bank



PRZEKAŹNIKI/ WZMACNIACZE

Bezprzewodowy system przywołania

Pagerowy system przywołania obsługi

Pagerowy system przywołania dla klienta

SYSCALL - oprogramowanie

Odbiorniki świetlne i syreny

Przełączniki/ Wzmacniacze

PRZEKAŹNIK I WZMACNIACZE

Opis produktu

MODEL SRT-6000

Zwiększa zakres pracy transceiverów poprzez wzmocnienie i przekazanie sygnału do odbiornika.



KOMPATYBILNOŚĆ



SPECYFIKACJA

Wymiary	Waga netto
W128 x L155 x H30mm	240g
Kolor	Zasilanie
Szary	DC 12V/1A
Częstotliwość	Typ anteny
FM 433MHz	ROD antenna



MODEL SRT-8200

Zwiększa zakres pracy transceiverów poprzez wzmocnienie i przekazanie sygnału do odbiornika.

NEW



KOMPATYBILNOŚĆ



Wszystkie przyciski

Wszystkie monitory SR-A

SB-600/ SB-700

SPECYFIKACJA

Wymiary	Waga netto
W159 x L99 x H23mm	150g
Kolor	Wyświetlacz
Czarny	FND czerwony kolor (7 segmentów)
Częstotliwość	Pamięć przywołań
FM 433MHz	rejestracja jednoczesna do 450 przywołań



